

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Le volet permet...

...de faire de réelles économies

Des fenêtres et volets anciens peuvent laisser échapper jusqu'à 30% de la chaleur... c'est autant d'économies que vous pouvez faire sur votre facture de chauffage. Le volet roulant protège la maison du froid, comme un bouclier thermique. A l'inverse, vous gagnez de la fraîcheur en été, avec près de 70% de chaleur transmise en moins de l'extérieur vers l'intérieur.

...de bénéficier du crédit d'impôt

**jusqu'à -40%**

Dans le cadre des politiques gouvernementales en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement, des aides ont été mises en place pour favoriser l'équipement des habitations en matériaux isolants. Si votre volet répond à une résistance thermique supérieure à 0,20 m<sup>2</sup> K/W, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt jusqu'à 40%. Les volets SOPROFEN lames PVC épaisseur 13 mm répondent à cette exigence. Pour plus d'informations : [www.impot-gouv.fr](http://www.impot-gouv.fr)



**SOPROFEN**  
VOLETS   
[www.sopropfen.com](http://www.sopropfen.com)

PUBLICIS KÖRBER - 9HSOPR004 - 06/09 - Crédit photos : Gettyimages - DOC 85201-2

## LE SUR-MESURE SOPROFEN : COULEURS, FINITIONS, DIMENSIONS, COMMANDES

		Tradi VE <sup>2</sup> Tradi VEO				
<b>Coulisses et lame finale</b>		Blanc	•	•	•	
		Brun	•	•	•	
		Gris métal	•	•	•	
		Chêne doré	•	•	•	
		Beige 1015	•	•	•	
		RAL	•	•	•	
<b>Tablier</b>	PVC	Blanc	>	37	50	55
		Beige			•	•
		Gris			•	•
	ALU	Blanc	>	37	50	55
		Gris			•	•
		Beige			•	•
		Brun			•	•
		Gris métal			•	•
		Gris 7016			•	•
		Chêne doré			•	•
		Beige 1015			•	•
		Gris 7038			•	
		Bleu 5024			•	
		Vert 6021			•	
		Rouge 3004			•	
		Vert 6005			•	
Largeur maxi	PVC		1500	2000	2500	
	ALU		2500	3500	4000	
Hauteur maxi	PVC		Dépendant de l'espace disponible pour l'enroulement			
	ALU					




TRADI VEO

### FINITIONS

- Laquage finition structurée, plus résistant aux rayures, ou finition lisse
- Aspect brillant, satiné ou mat
- Tous coloris RAL sur-mesure en option (sauf tablier)



### TYPES DE POSE PRÉCONISÉS :



Pose dans coffre existant enroulement intérieur



Pose rapide avec tablier et consoles prémontés

### COMMANDES MANUELLES ET MOTORISÉES

En commandes manuelles (sangle, treuil...) ou motorisées, à vous de choisir. Pour plus d'informations sur les commandes filaires ou radios, reportez-vous à la fiche « motorisation ».



**SOPROFEN**  
VOLETS   
[www.sopropfen.com](http://www.sopropfen.com)

SOPROFEN - BP 23 - 67580 MERTZWILLER  
Tél. 03 88 90 50 25 - Fax 03 88 90 16 75  
mail@sopropfen.com

# TRADI VE<sup>2</sup>

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

Intégration

Grandes baies

Isolation

Couleurs



**SOPROFEN**  
VOLETS   
[www.sopropfen.com](http://www.sopropfen.com)

# TRADI VE<sup>2</sup>

NEUF ET RÉNOVATION

Produit traditionnel, le volet roulant intégré TRADI VE<sup>2</sup> et sa déclinaison sans départ TRADI VEO traduit la volonté de SOPROFEN de placer l'innovation au cœur de ses produits.



## TRADI VE<sup>2</sup>, UN DÉPORT SUR-MESURE

TRADI VE<sup>2</sup> s'intègre sur-mesure dans des coffres menuisés traditionnels existants. Son système de fixation robuste assure une parfaite stabilité du volet. Il peut s'adapter aux grandes baies, jusqu'à 3,50 m de largeur. Un déport de manœuvre sur-mesure est également proposé.



## TRADI VEO, SANS DÉPORT

Variante de TRADI VE<sup>2</sup>, TRADI VEO s'utilise spécifiquement dans deux situations :

- Pose de type « rapide » (en manœuvre motorisée ou mécanique). Les consoles et le tablier sont prémontés et solidaires de l'axe. Il n'y a plus qu'à monter les coulisses et poser les volets !
- Volet autoportant sans départ (en manœuvre motorisée uniquement). TRADI VEO présente un design de coulisse arrondi particulièrement adapté aux vérandas.



NOUVEAU

## LAQUAGE PERSONNALISÉ


Laquage finition structurée, plus résistant aux rayures, ou finition lisse. Aspect brillant, satiné ou mat. Tous coloris RAL au choix !\*

\* En option

## INNOVATION ET QUALITÉ



Présente sur tous nos volets, la griffe SOPROFEN est le gage de notre qualité de fabrication et de notre volonté d'innovation.



## SÉCURITÉ EN STANDARD

Retardateur d'effraction, le volet roulant préserve également votre intimité. Chez SOPROFEN, un système de verrous automatiques de série équipe tous les coffres en version treuil et motorisée. Il résiste à des relevages de 40 kg environ. Pour éviter les rayures sur les lames du tablier, ces verrous tasseurs sont équipés de feutrine.


La sécurité, c'est aussi un volet testé et garanti pour 40 ans d'utilisation normale. En lames de 37 mm, les tabliers sont disponibles jusqu'à 2,50 m de large, en lames de 50 mm jusqu'à 3,50 m, et jusqu'à 4 m en lames de 55 mm.



## SOLUTIONS CONFORT


Tout a été conçu dans les moindres détails pour faciliter la pose de vos volets et toute intervention éventuelle :

- pose simple et rapide grâce aux consoles prémontées,
- finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse,
- système de séparation exclusif et discret pour équiper vos baies jusqu'à 3,50 m...



## LES VOLETS ROULANTS SOPROFEN ANTICIPENT VOS BESOINS

### PREUVES À L'APPUI

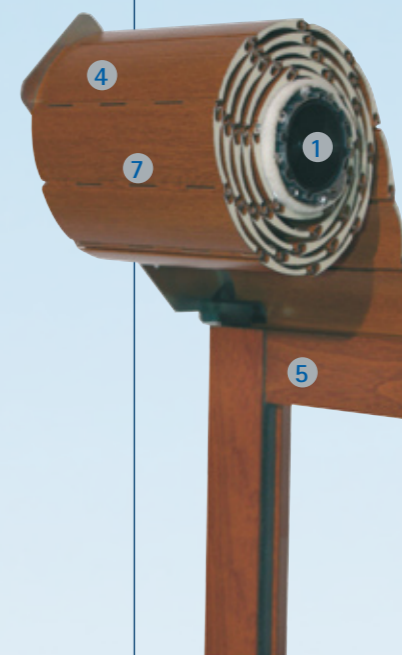

JE VEUX UN VOLET FIABLE QUI DURE LONGTEMPS !

- 1 Axis 50, l'axe nervuré sur roulement à bille qui équipe tous les volets SOPROFEN pour une durée de vie optimale.

À QUAND LA POSE ET LE SAV FACILES ?

- 2 Coulisses préperçées, tablier et consoles prémontés.

J'AI BESOIN DE LUMIÈRE...


- 4 Volet compact et discret.
- 5 Lame finale avec butées cachées pour un clair de vitrage optimisé.

JE VEUX ME SENTIR EN SÉCURITÉ !

- 6 Verrou automatique de série en version treuil et motorisée, même en standard.

QUELLE EST LA DERNIÈRE TENDANCE POUR LES VOLETS ?

- 7 Laquage finition lisse ou structurée, aspect brillant, satiné ou mat.

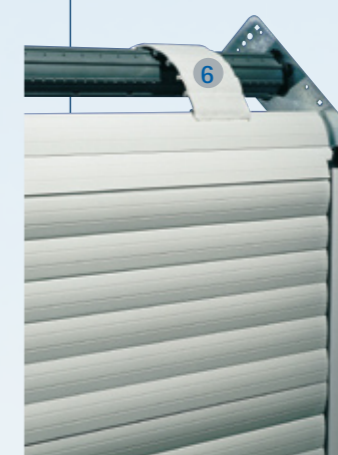

ENCORE PLUS DE CONFORT, C'EST POSSIBLE ? Filaire ou radio, pour plus de confort, optez pour la motorisation ! Le nec plus ultra : le pilotage de vos volets, mais aussi porte de garage, fenêtres de toit, chauffage, éclairage... à partir d'une même télécommande en créant des scénarii à l'infini.

TESTÉS  
POUR 40  
ANNÉES  
D'UTILISATION  
NORMALE\*\*

\*\* Soit 14 000 cycles ouvertures/fermetures